

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Calea Someșeni nr.2

Aprobat
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Pantelimon



CAIET DE SARCINI
CPV: 34220000-5 Remorci, semiremorci și containere mobile

1. DENUMIREA ACHIZIȚIEI


- 1 buc. container mobil de 6000 x 2200 (Lxl)
- 1 buc. container mobil de 5000 x 2200 (Lxl)

2. CARACTERISTICI TEHNICE

A. CONTAINER BIROU IZOLAT, cu 2 compartimente, lungime totală 6 m

Dotări:



- 2 uși (una exterioară+una interioară), pline, dimensiuni 900 x 2000 mm
- fiecare compartiment cu câte 1 geam de dimensiunea 1000 x 800 mm

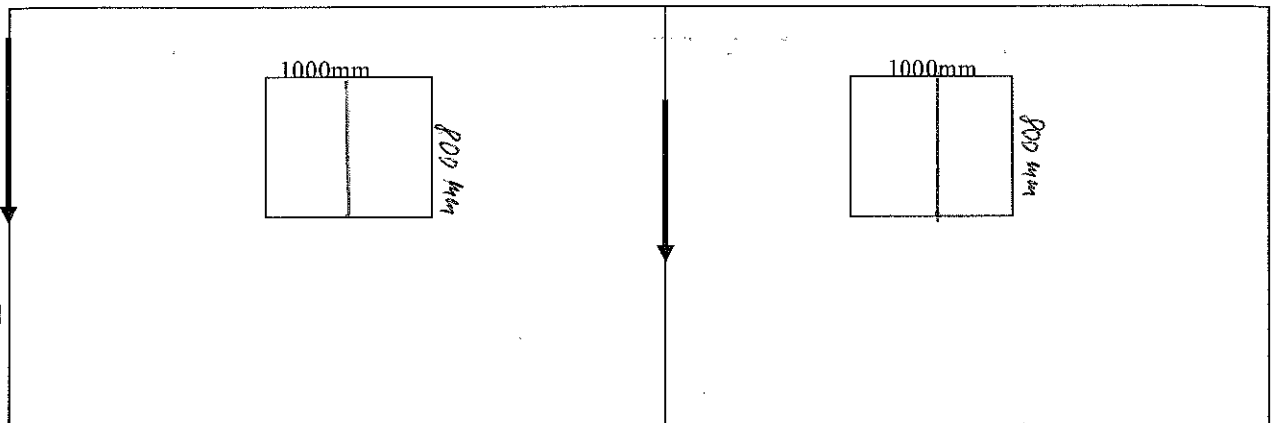

B. CONTAINER TIP BIROU, fără compartimente, lungime totală 5 m

Dotări:

- 1 ușă exterioară, cu dimensiunea 900 x 2000 mm
- 2 geamuri laterale, **cu ghișeu**, de dimensiunea 1000 x 600 mm; poziționarea geamurilor să fie la înălțimea de 800 mm și distanța de 1500 mm de la o laterală.

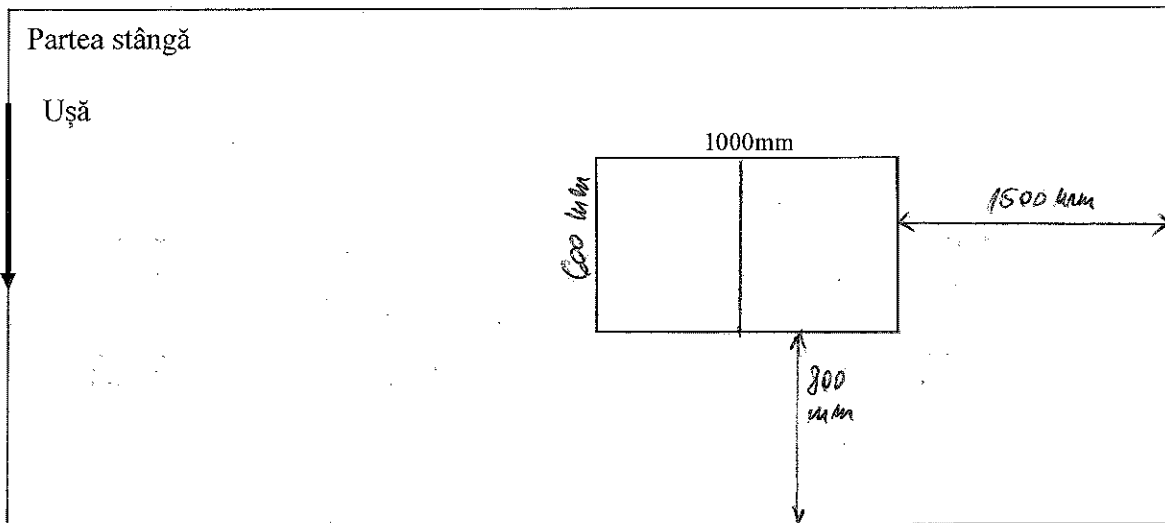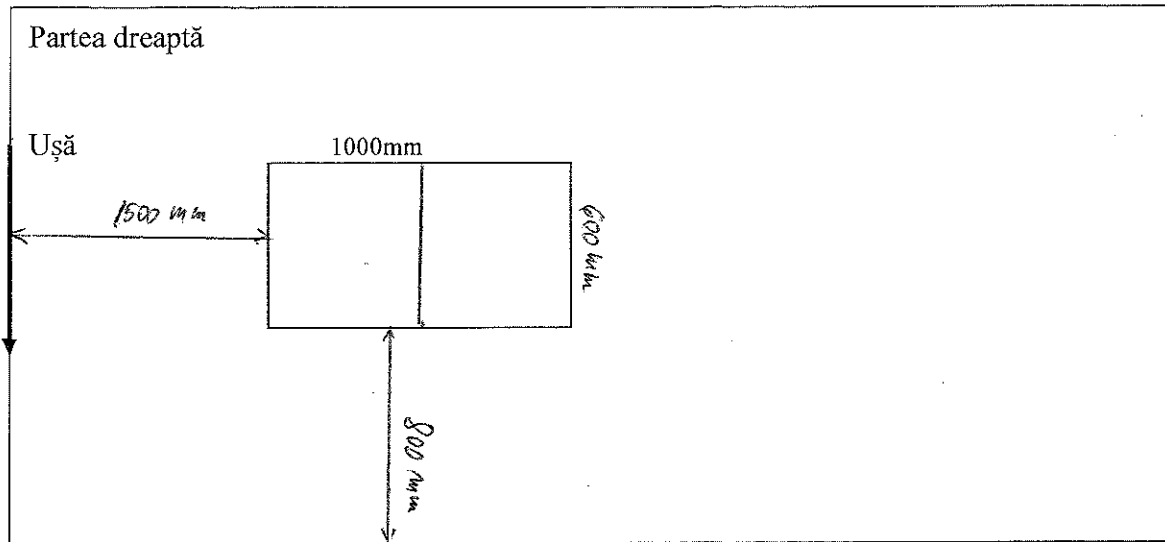

Caracteristici comune:

1) Planșeul să fie format de jos în sus din: - tabla zincată dublu fălțuită (0,5 mm) - structura metalică zincată profilată la rece, grunduită reactiv și vopsită conform paletelor RAL - vată minerală norma C1 100 mm

- OSB 18 mm Linoleum PVC trafic intens

Rezistența portantă este de 400 kg/m².

2) Acoperișul să fie format de sus în jos din: - structura metalică zincată profilată la rece, grunduită reactiv și vopsită conform paletelor RAL - tabla zincată dublu fălțuită (0,5 mm)

- folie anticondens - vată minerală 100 mm norma C1 - tavan PVC ral9002

Rezistența portantă este de 250 kg/ m².

Stâlpii de susținere să fie profilați la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului de 2 mm.

3) Instalația electrică:

a) exterior să fie formată din:

- 1 priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65

b) interior să fie formată din: - tablou siguranțe automate - 2-3 prize duble - 2 întrerupătoare - 2-3 lampi neon 2x18 W IP 55

4) Pereții să fie formați din: - panou sandwich poliuretan tip C 1 RAL 9002 (garantat 10 ani) - 2 uși 800x2000 mm PVC/metalia

3. TERMENE ȘI CONDIȚII DE FURNIZARE

Calitatea produselor să fie garantată prin eliberarea declarației de performanță, conform prevederilor Regulamentului produselor pentru construcții – privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

Termenul de livrare este de maxim 7 zile de la data semnării contractului. Termenul de garanție să fie de 24 de luni de la livrare.

Oferta se va face cu includerea transportului.

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCȚIE
Ing. Ioan Morocăzan



ȘEF BIROU MEDIU
Ing. Ioana Irimieș

